




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Lp.	Pomieszczenie	Pow. użytk. [m ²]	Pow. [m ²]
0.1	wiatrołap	terakota	3,32 m ²
0.2	łazienka	terakota	4,08 m ²
0.3	salon z kuchnią	terakota	53,38 m ² 53,03m ²
0.4	schody	terakota	1,87m ²
0.5	pom. gospodarcze	terakota	3,49 m ²
		66,14 m ²	65,79 m ²

0.6	podest wejściowy	kostka brukowa	7,40 m ²
0.7	taras ze schodkami	kostka brukowa	24,53 m ²
			22,42 m ²

powierzchnie liczone wg. Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997

Właściwości użytkowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w stanie wykonanym z uwzględnieniem § 11 ust 2 pkt. 2b Rozporząd. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.poz.462 z dn. 27.04.12 r. z późn. zm.)

- powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do pow. użytkowej w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się

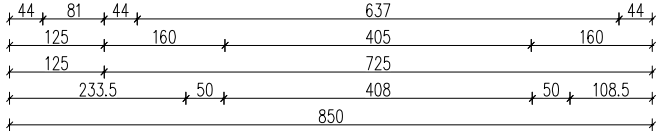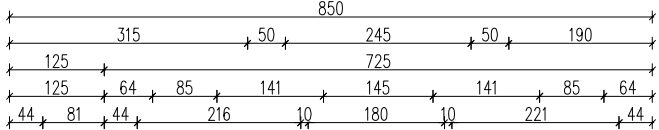

- UWAGI:**
- ścianki działowe - słupki konstrukcyjne drewniane 5x10cm w rozstawie osiowym nie większym niż 60cm
 - wymiary ścian i w świetle ścian w stanie wykonanym
 - wymiary otworów okiennych i drzwiowych - w razie potrzeby należy dostosować do wymiarów stolarki wg wytycznych producenta
 - opisy okien w stanie wykonanym, opisy drzwi w świetle przejścia
 - wymiary podano w centymetrach
 - rzędne podano w metrach
 - w projekcie zastosowano systemy wentylacyjne firmy SCHIEDEL
 - kominy dylatować między stropem i ścianami
 - od stropu wypuszczona w górę rura wentylacyjna Ø 160
 - rysunek rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi
 - przylacza instalacyjne i przebiecie uzgodnić na budowie